


Schüco ASS 70.HI

Sistem glisant cu ridicare din aluminiu
Aluminium lift-and-slide system



Sistemul glisant cu ridicare cu izolație termică superioară Schüco ASS 70.HI este lider de serie prin etanșeitatea ridicată la ploaie, izolarea fonică excelentă și rezistența antiefracție până la RC2 (WK2). Izolația modulară a profilului permite realizarea de valori U_f de la 2,0 W/(m²K), și $U_w < 1,3$ W/(m²K). Cu deschideri mari și acționare simplă Schüco ASS 70.HI oferă soluții de sistem noi pentru proiecte mari și pentru construcții rezidențiale de lux.

The highly thermally insulated aluminium lift-and-slide system Schüco ASS 70.HI with its perfect watertightness, excellent sound reduction and burglar resistance up to RC2 (WK2) is second to none. The modular profile insulation allows U_f values from 2.0 W/(m²K), whereby U_w values of < 1.3 W/(m²K) are achieved. With large opening widths and easy operation, Schüco ASS 70.HI offers new system solutions for large projects and luxury homes.

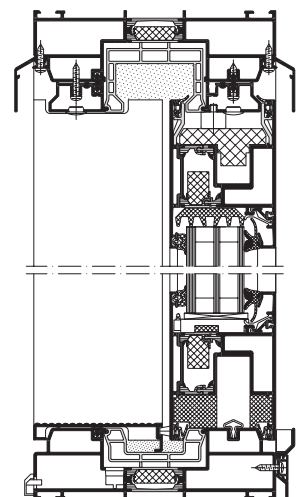


Schüco ASS 70.HI, scara 1:5
Schüco ASS 70.HI, scale 1:5

Schüco ASS 70.HI

Sistem glisant cu ridicare din aluminiu

Aluminium lift-and-slide system

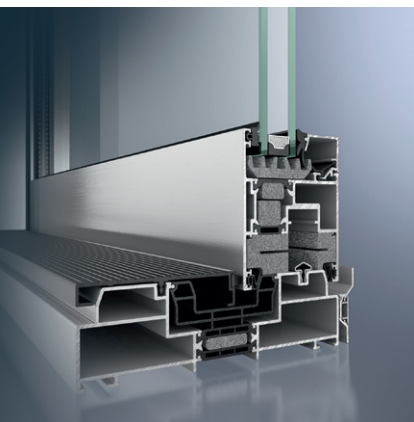

Sistem glisant cu ridicare Schüco ASS 70.HI
Schüco lift-and-slide system ASS 70.HI

Schüco ASS 70.HI

Avantajele produsului

- Sistem optimizat pentru drenarea apei, etanșeitate la ploaie până la 1.050 Pa
- Greutate cercevea până la 400 kg
- Feronerie de înaltă calitate pentru o manipulare ușoară
- Cercevele cu suprafața până la 9 m² oferă aport mare de lumină
- Izolare termică conf. SR EN ISO 140-03 și SR EN ISO 717-1, $R_w \leq 44$ dB
- Grosime sticlă până la 52 mm
- Paletă coloristică mare, interior diferit de exterior

Product benefits

- Excellent drainage system with watertightness up to 1,050 Pa
- Vent weight up to 400 kg
- High-quality fittings components for easy operation
- High degree of transparency due to large vent sizes of up to 9 m², depending on the design
- Sound insulation in accordance with SR EN ISO 140-03 and SR EN ISO 717-1, $R_w \leq 44$ dB
- Glass thickness up to 52 mm
- Wide choice of colours – different colours inside and outside



Avantaje pentru execuție

- Flexibilitate mare la finisare, se poate rolui de către client

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to option for customer to roll profiles together

Date tehnice Technical data

Valoare Value

Izolare termică Thermal insulation	U_w ab 1,3 W/(m ² K) U_w from 1,3 W/(m ² K)
Adâncime cercevea Basic depth of vent frame	70 mm
Dimensiune cercevea (LxH) Vent size (WxH)	3.000 x 3.000 mm
Greutate cercevea Vent weight	400 kg
Clasă de siguranță Security class	RC2 (WK2)
Numărul căilor de rulare Number of tracks	1 – 3

ALUKÖNIGSTAHL

SCHÜCO

București
Bd. Unirii nr. 64 bl. K4, sect. 3
Tel: 021-2377780
Fax: 021-3264860
office@alukoenigstahl.ro
www.alukoenigstahl.ro