



Schüco ASS 70 FD

Sistem pliant din aluminiu
Aluminium folding/sliding system

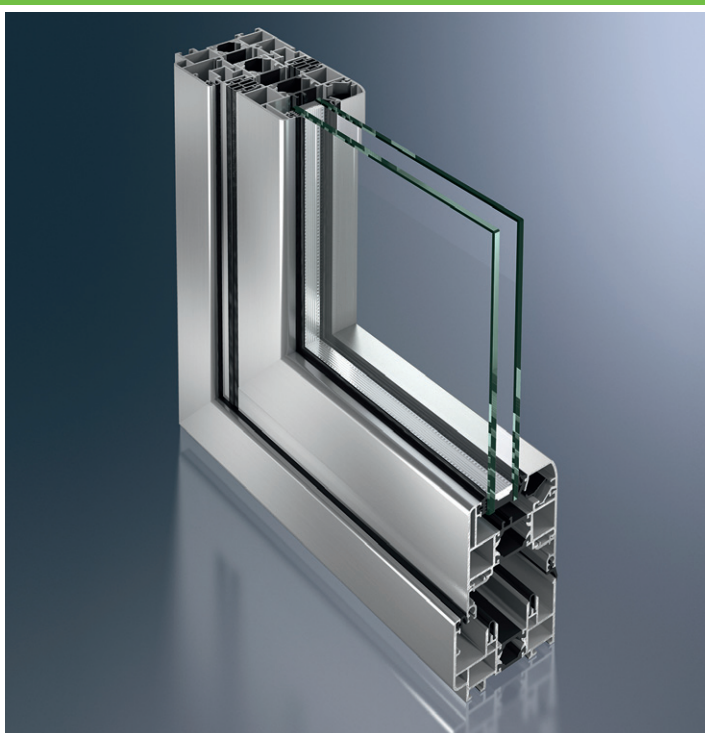

Sistemul pliant-glisant Schüco ASS 70 FD este o construcție termoizolată, care convinge prin varietatea de stiluri și etanșeitatea excelentă. Astfel pot fi satisfăcute numeroase cerințe. De exemplu, un prag cu înălțime redusă facilitează accesul. O cercevea oscilobatantă în aripa laterală oferă un grad suplimentar de confort pentru aerisire.

The Schüco folding/sliding system ASS 70 FD is a thermally insulated construction, which offers the benefits of a wide choice of styles and a high level of transparency. Different requirements can be met. For example, the option of a flush threshold profile provides an easy-access entrance. A turn/tilt opening vent provides additional convenience in the folding vent on outer frame side.

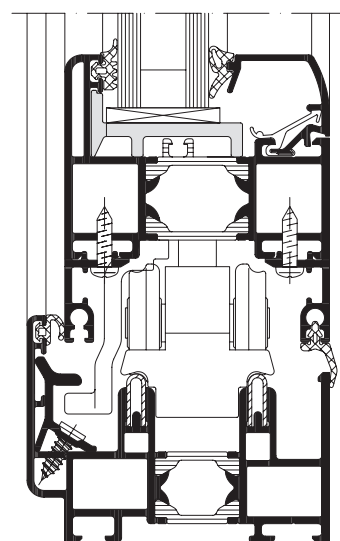


Schüco ASS 70 FD, scara 1:2
Schüco ASS 70 FD, scale 1:2


Schüco ASS 70 FD

Sistem pliant din aluminiu

Aluminium folding/sliding system

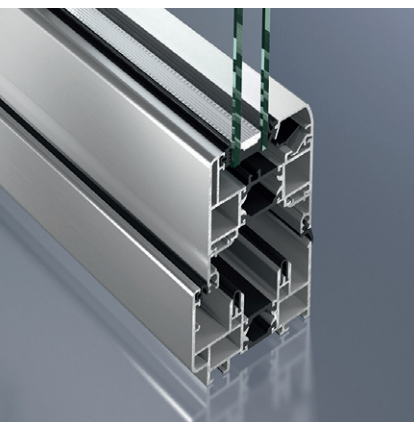

Schüco ASS 70 FD
Schüco ASS 70 FD

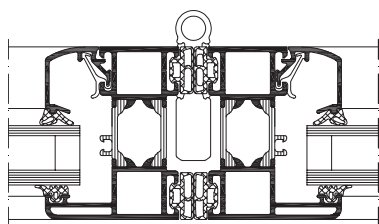

Schüco ASS 70 FD, scara 1:3
Schüco ASS 70 FD, scale 1:3

Schüco ASS 70 FD

Avantajele produsului

- Lățimi vizibile reduse, de la 120 mm (Pliere standard)
- Potrivit pentru utilizare în locuințe și spații publice
- Se poate folosi și pentru vitrări de balcoane
- Etanșeitate la ploaie până la clasa 9A conform SR EN 12208
- Elementele pot glisa spre stânga, spre dreapta, spre interior sau exterior, cum se cere
- Diversitate de culori, interior diferit de exterior
- Izolare fonică până la clasa 4, în funcție de vitraj
- Grosime sticlă între 6 – 45 mm

Product benefits

- Narrow face widths from 120 mm (Standardfold)
- Suitable for use in public and residential property
- Can also be used for balcony glazing
- Watertightness up to class 9A in accordance with SR EN 12208
- Units can be moved to the right, to the left, inwards or outwards, as required
- Wide choice of colours, different colours inside and outside
- Up to sound reduction class 4, depending on the glazing
- Glazing thickness of 6 – 45 mm



Avantaje de prelucrare

- Flexibilitate mare datorită posibilității de roluire de către client

Fabrication benefits

- Greater flexibility due to the option for customer to roll profiles together

Caracteristici tehnice Technical data

Valoare Value

Izolare termică Thermal insulation	U_w de la 2,4 W/(m ² K) U_w from 2,4 W/(m ² K)
Adâncime cercevea Basic depth of vent frame	70 mm
Dimensiune cercevea (BxH) Vent size (WxH)	max 1.200 x 3.000 mm
Greutate cercevea Vent weight	100 kg
Clasa de siguranță Security class	RC2 (WK2)
Număr căi de rulare Number of tracks	1

ALUKÖNIGSTAHL

SCHÜCO

București

Bd. Unirii nr. 64 bl. K4, sect. 3

Tel: 021-3277780

Fax: 021-3264860

office@alukoenigstahl.ro

www.alukoenigstahl.ro